





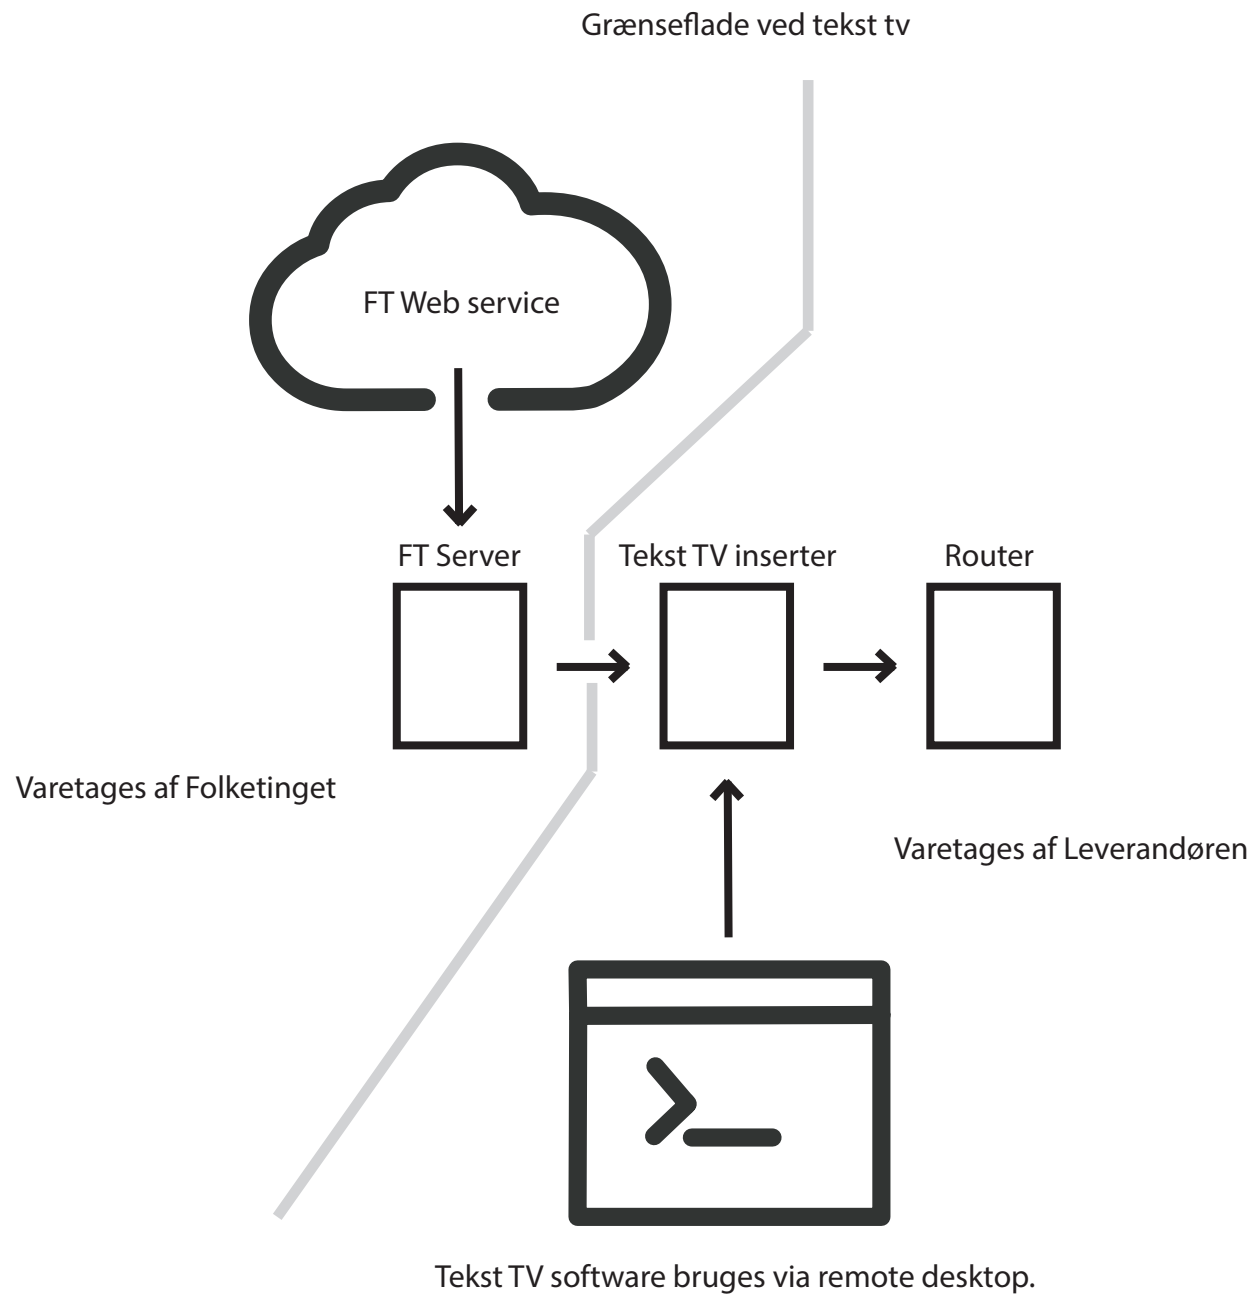

MPU-2000/E, Embedded tekst-TV inserter.

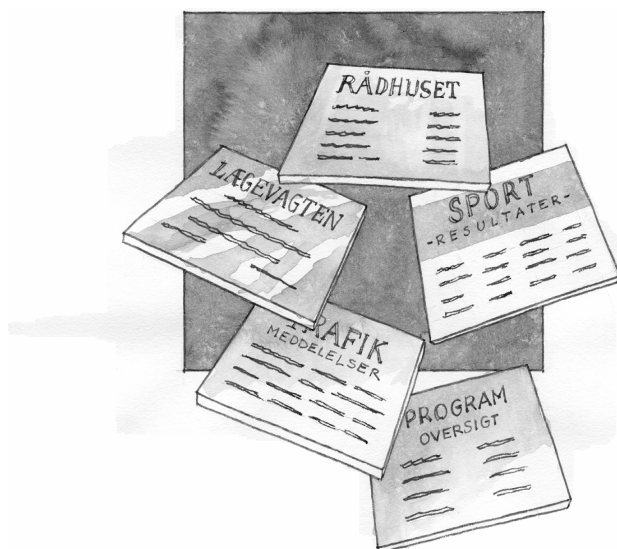

- 1000 sider "on-air"
- Incl. tekst-TV editor
- Database med 2. mill. sider
- Multibruger tilgang
- Fjernkontrol via ROW0
- System Manager via terminal
- Opdatering via modem og FTP
- GPI- og VTR-styring
- Optioner:
 - Vejrstation, FAX,
 - Vindmøller, Internet,
 - mm..

Funktion.

MPU-2000/E er en komplet **tekst-TV inserter**, specielt designet til **Kabel-, Lokal- og Hotel-TV**.

MPU-2000/E er baseret på en industriel computer, forsynet med et **broadcast normeret** tekst-TV inserter kort, **modem** og **netværksadapter** samt en intern **watchdog**, der tilsikrer **24 timers problemfri drift året rundt**.

Softwareen indeholder **1000 siders "on-air"** driver, en **database med mere end 2.000.000 sider**, **individuel tidsstyring** af de enkelte sider, **multibruger tilgang** med individuelt brugernavn, adgangskode og brugerprofil i 4 forskellige niveauer samt **System Manager support** via standard terminal programmer som f.eks, WINDOWS HyperTerminal.

MPU-2000/E leveres incl. en avanceret **tekst-TV editor**, der indeholder alle **redigeringsfaciliteter**, **cut/paste** funktioner, **export til PCX-format** og **HTML**, import af **tekst-filer** samt database styring.

TV*DATA TEXTTV ApS

Tvedvangen 297, 2730 Herlev. Tel.: 44 53 28 22, Mobil: 26 66 41 59

EMAIL: mail@dekker.dk. WEB: www.dekker.dk

MPU-2000/E, Embedded tekst-TV inserter.

Power Supply:	100 – 240 VAC, 47 – 63 Hz. 80 Watts.
Video:	1 Vpp, composite video. 75 ohm impedans Automatisk bypass relæ. BNC stik.
Insertion Gain:	0 dB +/- 3 dB, justerbar.
Frekvens response:	0 – 6 MHz, +/- 3 dB.
Linear distorsion:	2T pulse v. bar ratio < +/- 1% Tilt < 0.5 % K C/Y Gain inaquality < 2% C/Y Delay inaquality < 20 nsec.
Non-linear distorsion:	Diff. Phase < 2 deg. Diff. Gain < 2 %
Return loss:	> 36 dB
Signal/støj forhold:	> 60 dB rms (0.2 – 5.5 MHz.)
Teletext data:	Amplitude: 462 mV justerbar +/- 20 %. Filter: 100 % roll off cosine Threshold: 150 mV under sort niveau. Sync. Text forhold: 12 micro sek. Justerbar.
Serielle indgange:	1 stk. RS-232, 9 pol. DSUB MALE. Tilslutning til Vejrstation 1 stk RS-232/422/485, 9 pol. DSUB MALE
Ethernet:	RJ45, 10/100 LAN m. FTP server software pre-installeret.
Parallel port:	EPP/ECP/Bidirektionel. Styres via side 0 i tekst-TV.
Mekaniske mål:	19 " x 2 HE i industri RACK. Dybde 450 mm.
MPU-2000/ kan også leveres i et 19", 4HE rack kabinet med indbygget passivt backplane for installation af ekstra PC til f.eks. SCALA InfoChannel. Der kan leveres tilbehør i form af Vejrstation, FAX-service, opkobling til Vindmøller mm..	

Kontakt din forhandler eller TV*DATA for yderligere oplysninger.

(Note: Subjects to change without notice).

**TV*DATA
TEXTTV ApS**


Tvedvangen 297, 2730 Herlev. Tel.: 44 53 28 22, Mobil: 26 66 41 59
EMAIL: mail@dekker.dk. WEB: www.dekker.dk

Tekst TV

Introduktion (forsat).

Folketingets Tekst TV er placeret i rack XX i K-93 (server rum).

Dette er serveren der modtager data fra Folketingets database der skal indsættes i Folketingets Tekst tv.

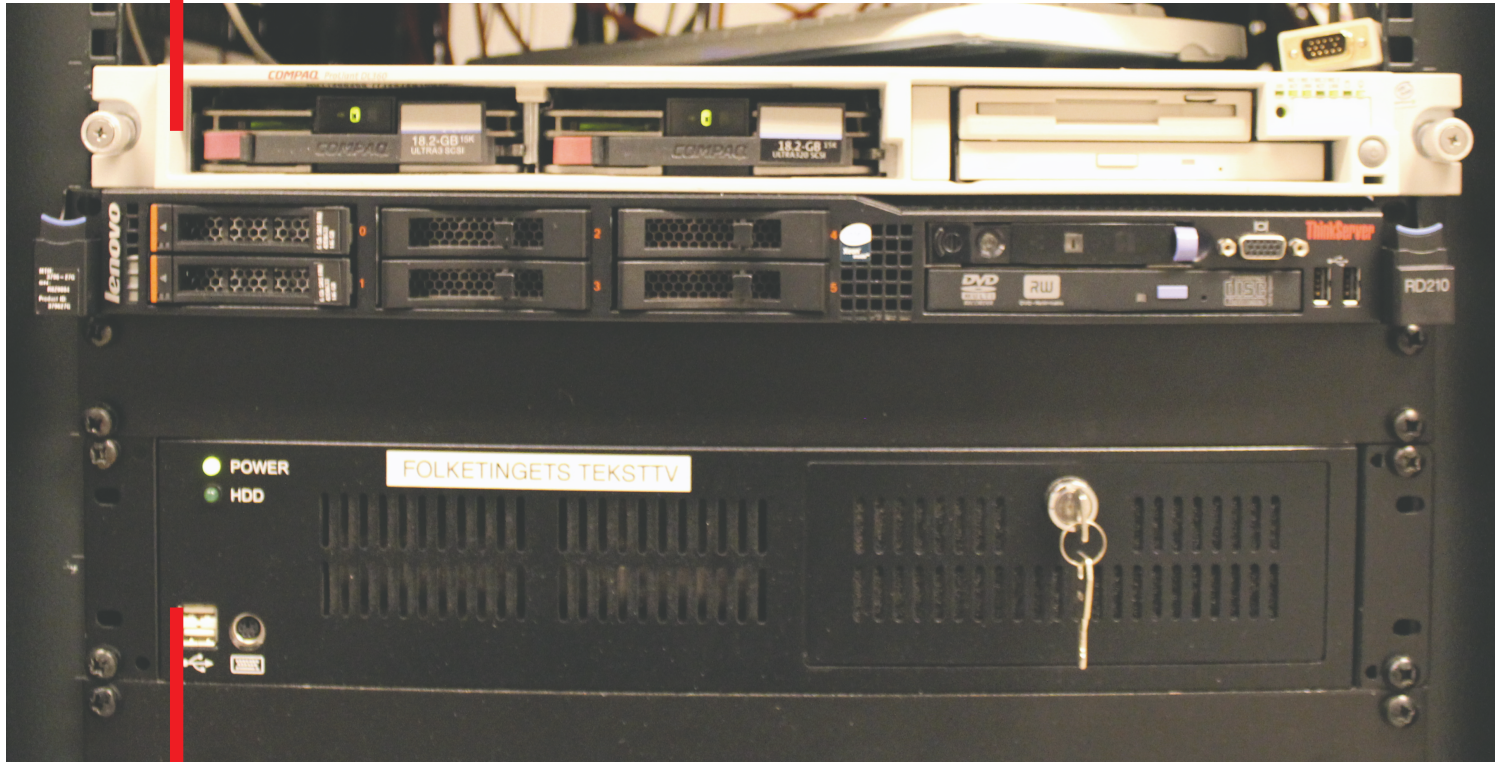

Dette er Tekst tv inserteren, dvs. den enhed der modtager data fra (serveren nævnt ovenover). Der indsættes Tekst tv i linje 335.